

TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien



MAGNETSTANDER INKL. MÅLEUR 0-10 MM

Finindstilling og V-spor. Opspænding for øje eller Ø8 mm hul. On/off magnetfod. Leveres inkl. plastikkuffert.

298 DKK

92271840

MÅLEUR

Måleområde: 0-10 mm
Aflæsning: 0,01 mm
Skala: 0-100 mm
Diameter: Ø58 mm
Opspænding: Ø8 mm H6



130 DKK

10130150

SKYDELÆRE MED KLEMLÅS

Standard model i rustfrit stål, målestav og nonius, matforkromet, fladt dybdemål. Aflæsning: 0,05 mm. Kæbelængde: 40 mm. Nøjagtighed: ±0,04 mm.



340 DKK

10218450

IP54 DIGITAL SKYDELÆRE

DIN862, 40 mm kæber og ABS-funktion. Monoblock forstærker og forlænger levetiden. Auto tænd/sluk efter ca. 5 min. stilstand. Veksling mellem mm og tommer. Fladt dybdemål.



ULTRASONISK TYKKELSES MÅLER

Benyttes til kontrol af slid og korrosion på metaldele. Måling af metaliske materialer (stål, aluminium, messing, kobber, zink m.m.) samt glas. Kan måle vægtykkelser, eks. til kontrol og overvågning af rør, beholdere mv. samt undersøgelse af plade- og strålkonstruktioner og lign. Måleområde: 0,9-400 mm.

3.050 DKK

15080190

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
10218450	0-150 mm	0,01 mm	340,-
10218465	0-200 mm	0,01 mm	475,-
10218480	0-300 mm	0,01 mm	645,-


RUHEDSMÅLER DOBBELT LCD DISPLAY

En enkel, men genial håndholdt ruhedsmåler til brug på arbejdspladsen, hvor der er behov for en hurtig og nem kontrollering af fræsede, drejede eller slebne overflader af stål og/eller andre tilsvarende materialer.

- **Parametre:** Ra, Rz, Rq, Rt
- **Måleområde:** Ra, Rq: 0,05 - 10,0 µm. Rz, Rt: 0,1 - 50,0 µm
- **Probe radius:** 10 µm ± 1 µm.
- **Testlængde:** 0,25/ 0,80/ 2,50
- **Dimensioner:** 110x81x32 mm.

7.015 DKK

15215015

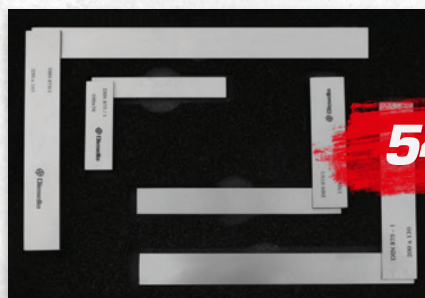

545 DKK


10410925

ANSATSVINKLER SÆT Å 4 STK.

DIN 875/1, hærdede og slebne præcisions stål vinkler. Indeholder: 100x70 mm, 150x100 mm, 200x130 mm og 250x165 mm.

PRISME SKRUESTIK

Skruestik til brug ved opspændingsopgaver i både vandret og lodret position. Til kraftige søjleboremaskiner.

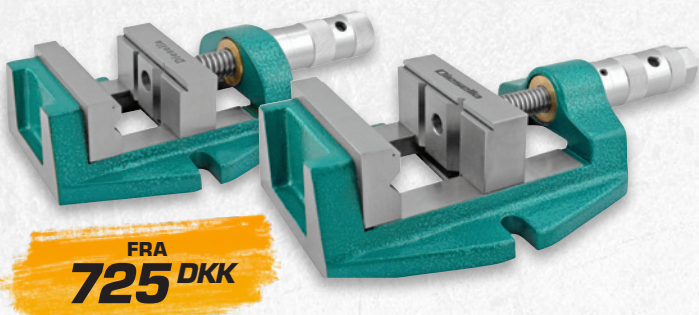

FRA
725 DKK




FRA
115 DKK

ALU. BESKYTTELSKÆBER M. NEODYMIUM MAGNETER

Riflet kæbesæt af hærdet aluminium til fastspænding af bearbejdede emner af grov eller medium finish.

Vare nr.	Længde	Vægt	Pris DKK
40110100	100 mm	154 g	115,-
40110120	120 mm	184 g	115,-
40110125	125 mm	188 g	115,-
40110135	135 mm	204 g	130,-
40110140	140 mm	212 g	130,-
40110150	150 mm	226 g	138,-
40110160	160 mm	238 g	140,-

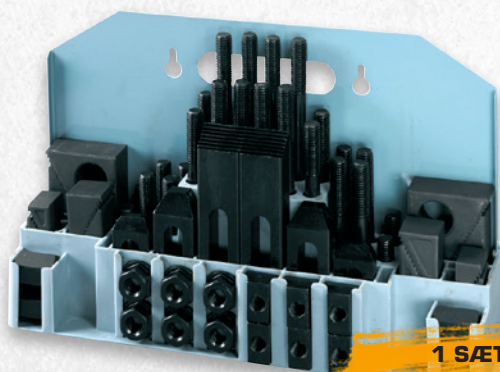

1 SÆT FRA
480 DKK

50332120

SPÆNDESÆT MED 58 DELE

Alle spændestykker er hærdet og trappeklodser er fremstillet i sintret stål. Alle dele er sort-oxideret. Leveres i praktisk stabil PCV stålkasse.

Vare nr.	Gevind	Not	Pris DKK
50332120	M10	12 mm	480,-
50332135	M12	14 mm	535,-
50332150	M12	16 mm	535,-
50332165	M14	16 mm	765,-
50332180	M14	18 mm	830,-



5 MM
895 DKK

50352105

10 MM
1.050 DKK

50352110

PARALLELKLODSE I SÆT 14 PAR

Indsatshærdet og slebet, hårdhed 55-60 HRC. Nominel mål efter ISO 2768 M. Nøjagtighed: Højdetolerance $\pm 0,01$ mm, breddetolerance $\pm 0,02$ mm. Anvendes til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger. Længde: 150 mm.

Indhold	• 25 mm	• 42 mm
	• 14 mm	• 30 mm
	• 16 mm	• 35 mm
	• 18 mm	• 38 mm
	• 20 mm	• 40 mm
		• 44 mm
		• 46 mm
		• 48 mm
		• 50 mm



1 SÆT
145 DKK

92027310

REDUCERBØSNINGSSÆT

Sæt af 3 bøsninger: MK3-2-1 inkl. uddriverkiler.

3D TASTER

Ø12 mm skaft inkl. Ø3 mm taste-spids. Når markøren viser „0“, står spindelakse præcist på emnekanten. Oplosning: 0,01 mm. Vandtæt: IP67. Urskive: Hvid el. sort.

50329525 Hvid urskive

50329528 Sort urskive

FRIT VALG
1.985 DKK



FRIT VALG
1.165 DKK



STØV- OG VANDTÆT!

IP68 BORDVÆGT MED LED DISPLAY FOR OG BAG

Kabinettet i rustfrit stål. Vægten har et meget klart og tydeligt rødt LED digitalt display både for og bag. Vægtens kraftige, holdbare og vandtætte design kombineret med veje-, tælle- og kontrolfunktion gør, at vægten kan anvendes til mange forskellige industrielle formål. **Vejeplade: 225x190 mm.**

Vare nr.	Kapacitet	Deling	Min. vægt
18560280	3kg	1g	1g
18560285	6kg	2g	2g
18560290	15kg	5g	5g

FRIT VALG
1.195 DKK



TÆLLEVÆGT MED LED DISPLAY

Tællervægt med hurtig stabiliseringstid og høj præcision. Udført i et robust ABS plasthus, rustfri stål platform og stort LED display. Keyboard med 20 taster og følgende funktioner: Vejning, kontrolvejning, tællefunktioner, procentvejning og akkumulering. **Platform str.: 295x226 mm.**

Vare nr.	Kapacitet	Deling	Min. vægt
18561210	3kg	0,1g	2g
18561220	6kg	0,2g	4g
18561230	15kg	0,5g	10g
18561240	30kg	1g	20g



60 KG
2.545 DKK
18562415



150 KG
3.065 DKK
18562470

GULVVÆGT MED LED DISPLAY

Industrivægt med hurtig stabiliseringstid og høj præcision. Ideel til optælling på lagre og produktioner hvor tungere elementer skal vejes og kontrolleres. LED display i robust ABS plasthus, rustfri stander og rustfri stål platform i 2 størrelser. **Funktioner: Vejning, Tare, Hold og Print (RS232).** *Leveres med strømadapter samt genopladeligt batteri.*

Vare nr.	Kapacitet	Deling	Vejeplade
18562415	60 kg	10 g	560x458 mm
18562470	150 kg	20 g	550x420 mm



429 DKK
15120185

800°C INFRARØDT TERMOMETER MED K-TYPE UDGANG

Indstillelig emissionsfaktor fra 0,1 til 1,00 gør instrumentet unikt til måling på emner med forskellige overflader. Min/max/middel måling samt HI/LOW alarmfunktion gør spotmålinger til en formssag. Derudover måling af fugt, dugpunkt og K-type temp. føler. **Temperatur område: -30°C-800°C.**



DIGITAL OMDREJNINGSTÆLLER

Digital omdrejningstæller med optisk måling og data logning - op til 100 grupper. **Måleafstand: 50 mm ~ 250 mm. Str.: 193x60x29 mm.**

295 DKK
15117325



**SE HELE VORES
SVEJSE-SORTIMENT I
WLDPRO KATALOGET**

www.diesella.dk



**FRIT VALG
445 DKK**

WLDPRO SVEJSEHJELM

Automatisk svejsehjelm med variabel styrke DIN9-13. Let og komfortabel svejsehjelm med god udsyn (102x52 mm), udført i slagfast polyamid nylon. Udvendig, trinløs justering af DIN-styrke, indvendig justering af sensitivitet samt forsinkelse. 2 sensorer, selv opladelig solcellemodul som forlænger batteriernes levetid (2 stk. batteri backup - CR2032). **Vægt:** 490 gram.

Strømforsyning: Solcelle/ batteri.

35120145 Sort/ sølvramme

35120150 Blå/ sølvramme



**1 SÆT
120 DKK**
92272350

WLDPRO SVEJSEKRIDT/SÆBESTEN FLAD FORM INKL. 2 STK. HOLDERE

Til markering ved svejsearbejde. Ildfast markering op til 2000°C der er synlig med svejseglas. Sættet indeholder 144 stk. 127x12,7x5 mm flad form sæbesten og 2 stk. svejsekridtholder.



80 DKK

35155004

WLDPRO D4 SVEJSETANG

Buede kæber og hærdede tænder giver et godt greb om specielt runde emner, kæber af chrom-vanadium stål, trådklip. Sort-oxideret overfladebehandling. **Længde:** 230 mm/ 9".



115 DKK

35155005

WLDPRO D5 SVEJSETANG

Svejsetang med smal og aflang tryksko. Universal svejsetang med bevægelige tryksko til flade eller runde emner på langs af svejsetangen. **Længde:** 230 mm/ 9".



130 DKK

35155007

WLDPRO D7 SVEJSETANG

De store bøjler kan spænde over de fleste forhindringer. De bevægelige kæber indstiller sig efter emnets form. Sort-oxideret overfladebehandling. **Længde:** 280 mm/ 11".



130 DKK

35155013

WLDPRO D13 SVEJSETANG

Svejsetang med T-Not klemme og rund tryksko. Sort-oxideret overfladebehandling. Montage hul i fod: ø10 mm. **Længde:** 230 mm/ 9".



130 DKK

35155014

WLDPRO D14 SVEJSETANG


Komptakt C-klemme med brede bevægelige kæber med sort-oxideret overfladebehandling. **Længde:** 275 mm/ 11".

WLDPRO SVEJSELÆRE UNIVERSAL KL-2

For måling af svejdesøm i hjørne, skærpningsvinkel, svejdesøms-højde, luftspalte mv.

259 DKK

35162265

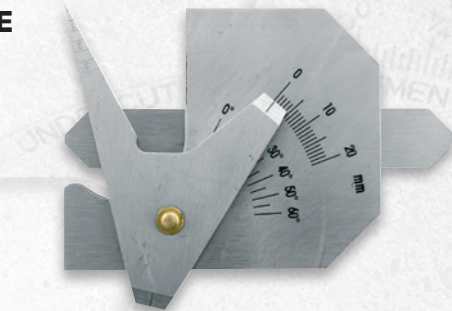


WLDPRO KANT-SØMLÆRE KL-1

Til måling af 60° - 70° - 80° - 90° svejsefuger, matforkromet udførsel.

140 DKK

35160125

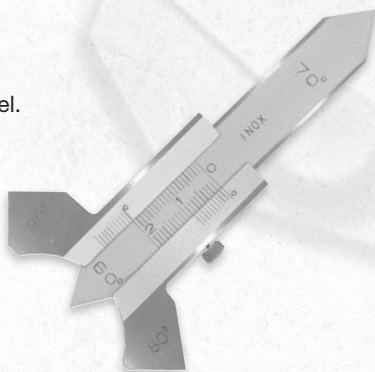

WLDPRO

Professional welding gear by Diesella



285 DKK

35162335

WLDPRO SVEJSELÆRE UNIVERSAL

CAM-type Model E2. Med mm og inch skala. Rustfri universal svejseværktøj, til kontrol af svejsninger med let aflæsning. Denne kan også benyttes til kontrol af svejsninger med „kærv fejl“, bortbrænding eller mekanisk fjernet og/eller svækket materiale.



POWER MAG

DIESELLAS NYESTE SERIE AF MULTIVINKEL SVEJSEMAGNETER


Multivinkel magneter med *on/off funktion* giver dig flere muligheder og vinkler i et produkt. Hver multivinkel har flere fælles vinkler: 45°/135°, 60°/120°, 75°/105° og 90°. Kan sættes og og aktiveres på få sekunder. De har en super stærk holdekræft på alle sider og kan anvendes på flade, runde eller ujævne emner. *Maksimal varmeeksponering: 80°C/176 F.*



X10A/X10B



X20A/X20B

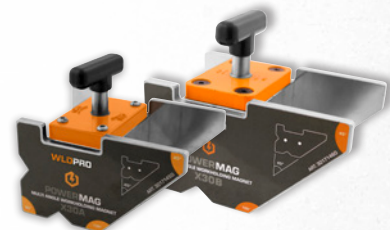

X30A/X30B



X40A/X40B

215 DKK

30170365




WLDPRO MAGNETVINKEL

90° magnetvinkel. Holder både flade og runde emner. Vinklen har 2 tænd/sluk-kontakter til selvstændig drift; Slå magneterne fra ved opsætning af opgave, tænd dem igen når du er klar til at arbejde.

Vare nr.	Model	Størrelse	Holdekræft	Vinkler	Pris DKK
30171410	X10A	99 x 55 x 76 mm	585N/60 kg	45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° og 135°	480,-
30171420	X10B	148 x 148 x 38 mm	1175N/120 kg	45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° og 135°	569,-
30171430	X20A	85 x 55 x 77 mm	585N/60 kg	60°, 90° og 120°	480,-
30171440	X20B	112 x 70 x 97 mm	1175N/120 kg	60°, 90° og 120°	569,-
30171450	X30A	85 x 55 x 77 mm	585N/60 kg	45°, 90° og 135°	480,-
30171460	X30B	114 x 70 x 97 mm	1175N/120 kg	45°, 90° og 135°	569,-
30171470	X40A	99 x 55 x 76 mm	585N/60 kg	45°, 90° og 135°	480,-
30171480	X40B	126 x 70 x 97 mm	1175N/120 kg	45°, 90° og 135°	569,-



FRA
60 DKK



Valgfri

SPIRIT VATERPAS


- 3 solide akryl-libeller
- Stødabsorberende ender
- Nøjagtighed: <0.5 mm/m
- Fræst overflade op til 120 cm
- VPA certificeret
- Væggrebsfunktion
- Godstykkelse: 2,0 mm
- **Bemærk:** Magnetisk funktion: 104612XX

Vare nr.	Model	Længde	Pris DKK
10461110	Standard	40 cm	60,-
10461120	Standard	60 cm	72,-
10461130	Standard	80 cm	85,-
10461140	Standard	100 cm	90,-
10461150	Standard	120 cm	110,-
10461155	Standard	150 cm	128,-
10461160	Standard	180 cm	145,-
10461170	Standard	200 cm	185,-
10461210	Magnetisk	40 cm	75,-
10461220	Magnetisk	60 cm	95,-
10461230	Magnetisk	80 cm	99,-
10461240	Magnetisk	100 cm	105,-
10461250	Magnetisk	120 cm	125,-
10461260	Magnetisk	180 cm	159,-
10461270	Magnetisk	200 cm	185,-



780 DKK

10463550



Valgfri

DIGIMAN™ VATERPAS MED LASER 60 CM

- Indbygget laserfunktion
- 2 stødsikre akryl-libeller
- Plumb Site® Dual-View™
- Oplyst LCD display
- 180° aflæsning
- Neodymium magneter
- HOLD&MODE funktion
- Stødabsorberende ender
- Ergo Grip™ håndtag
- Vand- og støvafvisende
- Laserrækkevidde: 50m
- VPA certificeret



155 DKK

10464200



TORPEDO VATERPAS 25 CM

- Støbt aluminium
- 3 stødsikre akryl-libeller: Vandret, lodret og 45°
- Plumb Site® Dual-View™
- Fræst overflade
- V-spor til måling på rør og fræst overflade
- Neodymium magneter
- Nøjagtighed: 0,5 mm/m
- VPA certificeret



660 DKK

10468200

PROLASER 862G GRØN

Krydslaser med vandrette, lodrette og krydsende laserstråler.

Leveres inkl. taske, batterier og velcro strop.

- Indendørs rækkevidde: 20 m
- Nøjagtighed: 0,4 mm/m
- Visuel „uden for rækkevidde“ -advarsel
- V-spor til måling på rør
- Neodymium magneter
- Med 1/4" gevind i bunden



1.255 DKK

10468220

PROLASER 870G GRØN

Krydslaser med vandrette, lodrette og krydsende laserstråler.

Leveres inkl. taske, målskive, universal vægmontering, trefod adaptor og batterier.

- Indendørs rækkevidde: 30 m
- Udendørs rækkevidde: 60 m
- Nøjagtighed: 0,2 mm/m
- IP65 beskyttelsesklasse



1.115 DKK

10468210

PROLASER 873G GRØN

2 krydslasere og én 90° laser.

Leveres inkl. taske og batterier.

- Indendørs rækkevidde: 30 m
- Udendørs rækkevidde: 60 m
- 15° justerbare foldeben
- Nøjagtighed: ± 0,2 mm/m



EL GALVANISERET ANSLAGSVINKEL

Produceret efter werksnorm udenfor nøjagtighedsgrad.

FRA
45 DKK



EL GALVANISERET FLADVINKEL

Produceret efter werksnorm udenfor nøjagtighedsgrad. Tykkelse: 30 x 4 mm.

FRA
29 DKK

Vare nr.	Højde	Længde	Pris DKK
10414910	100mm	70mm	45,-
10414915	150mm	100mm	50,-
10414920	200mm	130mm	70,-
10414925	250mm	160mm	95,-
10414940	300mm	175mm	105,-
10414942	400mm	230mm	150,-
10414950	500mm	280mm	165,-
10414960	600mm	330mm	215,-
10414970	750mm	375mm	265,-
10414980	1000mm	500mm	315,-

Vare nr.	Højde	Længde	Pris DKK
10420160	100mm	70mm	29,-
10420175	150mm	100mm	36,-
10420190	200mm	130mm	42,-
10420205	250mm	160mm	47,-
10420220	300mm	175mm	60,-
10420235	400mm	200mm	85,-
10420250	500mm	220mm	110,-
10420265	600mm	300mm	120,-
10420310	750mm	375mm	145,-
10420325	1000mm	500mm	200,-

WRKPRO

Professional worklight by Diesella

LED MASKINLYS



FRIT VALG
575 DKK

DELTA MED FLEXARM

- 50531210 AC/DC 24V uden stik
- 50531220 AC100V-240V med EU-stik

Lampe med vipbart hoved og IP20 tæthedegrad til værkstedet eller kontoret. Lav varmeudvikling. Lampehoved af plast med 3 stk. LED-pærer monteret på en 455 mm svanehals, som er beskyttet med nitrilgummi. Hulafstand: 60x60mm. Tænd/sluk knap på hovedet. 510 lumen. CE certificeret. Med 1,8m ledning.



ECHO MED FLEXARM

- 50531310 AC/DC 24V uden stik
- 50531320 AC100V-240V med EU-stik

Lampe med IP65 tæthedegrad, fast fokus og 1 stk. LED lyskilde i aluminiumshus. Høj intensitet og lavt energiforbrug. Lav varmeudvikling. Armen er 500mm og beskyttet med nitrilgummi. Hulafstand: 50x50mm. Tænd/sluk knap på foden. 220 lumen. CE certificeret. Med 1,8m ledning.

HELA MED FLEKS. SVANEHALS

- 50531410 AC/DC 24V uden stik
- 50531420 AC100V-240V med EU-stik

Lampe med vipbart hoved og IP65 tæthedegrad til værkstedet eller kontoret. Lav varmeudvikling. Aluminiums lampehus med plastkappe og håndtag. Består af 3 stk. LED-pærer. Armen er 500mm og sort exoleret. Hulafstand: 60x60mm. Tænd/sluk knap bag på hovedet. 510 lumen. CE certificeret. Med 1,8 ledning.



FRIT VALG
835 DKK

VELA MED 400+400 ARM

- 50531430 AC/DC 24V uden stik
- 50531440 AC100V-240V med EU-stik

Lampe med vipbart hoved og IP65 tæthedegrad og en lang rækkevidde. Består af 2 stk. LED-pærer i aluminiumshus med plastkappe og håndtag. Lakeret aluminiumsarm med en længde på 400x400mm. Tænd/sluk bag på hovedet. Hulafstand: 60x60mm. 510 lumen. CE certificeret. Med 1,8 ledning.



FRIT VALG
885 DKK



MODEL F6X
610 DKK

50615220

MODEL F5X
249 DKK

50615210

WRKPRO F5X/F6X

Kompakte og bærbare arbejdslamper med hhv. F5X; 10W/ 1100 Lumen og F6X; 30W/ 3500 Lumen COB LED med 5 lysstyrker. USB-indgange, indbyggede genopladelige Li-Ion batterier og kraftige, vipbare standere med hul til opspænding.



WRKPRO MX5 ARBEJDSLAMPESÆT

3-i-1 arbejdslampe i anodiseret aluminium med 2 lysstyrker og zoom-funktion. Lampesæt består af 1: Magnetisk base og genopladeligt Li-Ion batteri. 2: Flashlight med CREE LED og fokus funktion. 3: 180° vipbar COB LED arbejdslampe. 4: 360° fleksibel lampe med CREE LED og fokus funktion.

Leveres i bærbar kuffert.

345 DKK

50618450

WRKPRO M2 ARBEJDSLAMPE

Håndholdt arbejdslampe med flex-arm og fast lyskegle. Magnetisk base og genopladeligt Li-Ion batteri. Min./ max Lumen: 125/ 400.



215 DKK

50618415

WRKPRO SLIM X7 ARBEJDSLAMPE

Fleksibel SLIM arbejdslampe med COB LED, 2 lysstyrker, SMD LED toplys og 360° bøjelig hals, magnet og genopladeligt Li-Ion batteri. Min./ max Lumen: 50/ 300.

249 DKK

50616140




WRKPRO SLIM X6 ARBEJDSLAMPE

Slim arbejdslampe med COB LED, 2 lysstyrker, toplys og magnet og krog til ophængning. Lyset kan justeres 360° og basen kan vinkles 42°, så det giver en meget fleksibel lampe, som kan justeres til den ønskede vinkel. Genopladeligt Li-Ion batteri. Min./ max Lumen: 60/ 700.

269 DKK

50616130



WRKPRO HÅNDHOLDT ARBEJDSLAMPE: H1, H3 & H3

Håndlygte med COB LED, 2 lysstyrker, toplys og stærk magnet i bunden af den vipbare stander. Genopladeligt Li-Ion batteri med batteri-indikator, krog og clips til op-hængning. Bemærk: H1 har kun en bælte clips.



FRA
128 DKK

Vare nr.	Model	Lumen	Str.	Pris DKK
50617210	H1: 2W	150	156x30x23mm	128,-
50617220	H2: 3W	240	173x53x34mm	175,-
50617230	H3: 5W	420	60x32x190mm	235,-



MÅLEURE

Præcisions måleure med metalkabiner og Ø8 mm h6 opspændingsskaft (hærdet og slebet). Urskiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. *Leveres inkl. 2 indstillelige tolerancemærker.*

FRA
148 DKK

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
10330610	0 - 5 mm	0,01 mm	165,-
10331510	0 - 10 mm	0,01 mm	148,-
10335430	0 - 30 mm	0,01 mm	305,-
10336550	0 - 50 mm	0,01 mm	625,-
10337100	0 - 100 mm	0,01 mm	1.505,-



DYBDEMÅLSFOD FOR MÅLEUR

Indeholder 9 stk. målestifter og bro. Hul i bro for Ø8 mm skaft. Mål på bro: 80x15 mm. *Gevind: M2,5.*

- Målestifter**
- 1x10 mm
 - 1x20 mm
 - 1x30 mm
 - 1x40 mm
 - 1x50 mm
 - 1x60 mm
 - 1x70 mm
 - 1x80 mm
 - 1x90 mm

1 SÆT Å 9 STK.
479 DKK

10349210

UNIVERSAL FINMÅLEBORD

Stabil og massiv opbygning med granitplade af naturgranit af højeste kvalitet og hårdhed. Målefladen er diamantfinslebet. Hærdet og forkromet søjle i Ø30x300 mm. Den faste målearm er udstyret med en parallelt justerbar finindstilling. Holdeboring til måleure og my-måleure Ø8 mm.



260x140x50 MM
1.770 DKK

10574825

150x100x40 MM
1.180 DKK

10574810



DIGITALE MÅLEURE

Digitale måleure med tolerance og min/max funktion. De kan med fordel anvendes sammen med USB datafanger, der leverer alle måleresultater til et valgfrit program på ens arbejdsplads. Flad bagside. Øje medfølger.

Aflæsning: 0,01 mm.
Skaft: Ø8 mm h6.

FRA
545 DKK

Vare nr.	Måleområde	Diameter D	Pris DKK
10356112	0 - 12,7 mm	56 mm	545,-
10356125	0 - 25,4 mm	56 mm	659,-
10356275	0 - 50 mm	57 mm	1.275,-



FRA
5.265 DKK

BOWERS IP67 DIGITAL 3-PUNKT MIKROMETER

High-End indvendig 3-punkts mikrometer med hærdet og slebet målespindel og aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Anvendes bl.a. til kontrol af bundhulsboring (fra str. 12,5-16 mm), gennemgående borer, centerkanter o.lign.

Leveres UDEN kontrolring, men inkl. UKAS-certifikat.*

*Kontrolring kan tilkøbes.

Vare nr.	Måleområde	Nøjagtighed	Pris DKK
12126024	10-12,5 mm	±0,004 mm	5.265,-
12126027	12,5-16 mm	±0,004 mm	5.335,-
12126030	16-20 mm	±0,004 mm	6.249,-
12126033	20-25 mm	±0,004 mm	6.415,-
12126036	25-30 mm	±0,004 mm	7.595,-
12126039	35-50 mm	±0,004 mm	7.945,-
12126041	50-65 mm	±0,005 mm	8.510,-
12126044	65-80 mm	±0,005 mm	8.825,-

CYLINDERMÅLER

Anvendes til at måle indvendig diameter af et hul, en cylinder eller et rør. Med brug af en mikrometerskrue, kan cylindermåleren give dig nøjagtig aflæsning af en cylinders størrelse.

1.385 DKK

10273200



NEO BUX PERMANENT LØFTEMAGNET

Disse løftemagneter har stor løftekapacitet pga. Neodymium magneter. Selv ved en luftspalte på 1 mm, yder magneten 70% af sin løfteevne.

Belastningsgrænse 1: Flade emner
Belastningsgrænse 2: Runde emner

FRA
2.570 DKK



Vare nr.	Belastning 1	Belastning 2	Pris DKK
30274150	150 kg	65 kg	2.570,-
30274300	300 kg	150 kg	3.650,-
30274600	600 kg	300 kg	5.398,-
30274775	1000 kg	500 kg	8.075,-

MAGNETBÅND

En fleksibel og billig løsning som med fordel kan anvendes til skiltning, opmærkning på lagerreoler o. lign.



MAGNET MÅLESTATIV

Magnetstander 100 kg med finindstilling, prisme fod, mekaniske led, spænd 3 led på en gang, on/off funktion af holdekraft, svale opspænding og 8mm skaft.

FRA
475 DKK
10385215

FRA
14 DKK

BEMÆRK: PRIS V/MIN. 5 STK.

FERRIT POTTEMAGNET

Med gevindhul og indlejret i zinkhus med høj magnetisk kraft. Tåler temperaturer op til 120°C.

MINIMUMSKØB PR. STR. 5 STK.



Vare nr.	Dia.	Gevind	Kraft	Pris DKK
30176050	Ø50 mm	M6	170N/ 22 kg	14,-
30176063	Ø63 mm	M8	350N/ 35 kg	27,-
30176080	Ø80 mm	M8	550N/ 60 kg	48,-
30176085	Ø80 mm	M10	550N/ 60 kg	50,-

FRA
10 DKK

BEMÆRK: PRIS V/MIN. 5 STK.

FERRIT POTTEMAGNET

Med gevindbøsning og indlejret i zinkhus med høj magnetisk kraft. Tåler temperaturer op til 120°C. MINIMUMSKØB PR. STR. 5 STK.



Vare nr.	Dia.	Gevind	Kraft	Pris DKK
30176132	Ø32 mm	M4	75N/ 8 kg	10,-
30176140	Ø40 mm	M5	110N/ 12,5 kg	12,-
30176150	Ø50 mm	M6	200N/ 22 kg	15,-
30176163	Ø63 mm	M8	320N/ 35 kg	30,-
30176180	Ø80 mm	M10	570N/ 60 kg	40,-
30176200	Ø100 mm	M12	875N/ 90 kg	73,-



FRA
90 DKK

MAGNETBASE

Løse magneter til magnetstander.

Vare nr.	Magnetstr.	Kraft	Pris DKK
10384610	35×30×35 mm	290N/ 30 kg	90,-
10384625	60×50×55 mm	780N/ 80 kg	90,-
10384640	70×50×55 mm	980N/ 100 kg	130,-
10384655	114×56×50 mm	1270N/ 130 kg	198,-

BOREPATRONER

Hurtigt spændende præcisionspatroner.

30128310



INDSTIKSDORN

DIN 238, slebet og hærdet.

50131216



PR. STK. FRA
42 DKK

RULLEPINOL

Højstyrkestål og vacuumhærdet til HRC 60 ±1. Lejret med sfærisk rulleleje, trykleje og nåleleje. Velegnet til bearbejdning af tunge emner.

Type A: Almindelig

Type B: Lang spids



Vare nr.	Boring/gevind	Spændeområde	Pris DKK
50025630	B16	1 - 13mm	298,-
50025670	B16	1 - 16mm	330,-
50131216	B16	MK2	42,-
50131316	B16	MK3	55,-
50131416	B16	MK4	69,-

	Vare nr.	MK	Max. vægt	Max. omdr.	Pris DKK
TYPE A	50310305	3	500 kg	5000 rpm	925,-
	50310410	4	800 kg	4500 rpm	1.175,-
	50310515	5	1600 kg	3500 rpm	2.560,-
TYPE B	50311305	3	500 kg	5000 rpm	1.140,-
	50311410	4	800 kg	4500 rpm	1.335,-
	30311515	5	1600 kg	3500 rpm	2.650,-



1.325 DKK

50327320

TOOLSETTER

Med magnet, rød lampe lyser ved kontakt, kan bruges horisontalt og vertikalt.

STØTTEBUK

Beregnet til understøtning af alle typer plader og flad jern. Justérbar højde mellem 58-79 cm. Kraftig kvalitet med stærk fod.

Rullediameter: Ø52 mm.
Standerdiameter: Ø52 mm.



775 DKK

50373525



775 DKK

50374540

V-STØTTEBUK

Anvendelig til understøtning af rør med justérbar højde 58-79 cm. Udført i kraftig kvalitet med stærk trefod.

Rullediameter: Ø52 mm.
Standerdiameter: Ø52 mm.



MEGNET
1.800 DKK

50328180

UDEN MAGNET
1.685 DKK

50328185

NYHED!

TOOLSETTER MED MÅLEUR

Toolsetter med ur til micro værktøj. Med magnetisk base, hvilket gør at den kan anvendes i både horisontal og vertikal retning (fås også uden magnet).

Højde: 100 mm (+/- 0,01 mm).
Diameter: Ø54,5 mm.
Tasteflade: Ø42 mm

SPÆNDETÆNGER

Spændetænger i sæt bestående af:

- ER25 2-16mm DIN6499B
- ER32 3-20mm DIN6499B.

ER25 15 STK.
1.120 DKK

50416550

ER32 18 STK.
1.225 DKK

50417600



OUTLET

Få store besparelser på kvalitetsværktøj
Gælder kun så længe lager haves!

0-150MM
469 DKK

10223240

Fås også i 200 og 300 mm.

✓ **waterproof**
✓ **wireless function**



IP67 DIGITAL SKYDELÆRE

Støvtæt og kølemiddelsikker, auto-sluk, omskifter mm/tommer, fladt dybdemål. Trådløs dataoverførsel via Bluetooth.

10223250 0-200 mm **535 DKK**
10223260 0-300 mm **705 DKK**



✓ **waterproof**
✓ **wireless function**

Fås også i 200 og 300 mm.

0-150MM
430 DKK

10324765

IP67 DIGITAL DYBDEMÅL

Vandtæt IP67 klassificering, indbygget Bluetooth. Nulstilling, omskifter mm/tommer, auto tænd/sluk, fladt dybdemål.

10324780 0-200 mm **540 DKK**
10324795 0-300 mm **740 DKK**



DIGITAL MULTIMETER MED AUTO-CHECK & BLUETOOTH

Prof. multimeter med funktioner som bl.a. auto-check; automatisk detektion og udvælgelse af AC spænding, DC spænding samt gennemgangstest/modstand. Instrumentet er forsynet med LCD display og hurtig analog "bargraph". Måler Sand RMS, AC+DC spænding, max/min, relativ måling, strøm, frekvens, modstand, kapacitet, dioder, gennemgang og temperatur. Bluetooth gør det muligt at downloade måledata. Godkendt i hht. EC 61010-1 KAT III 1000V og EC61010-1 KAT IV 600V.

445 DKK

15130760

DIGITAL MINI TANGAMPEREMETER

AC 10mA~200A. Dette handy og kompakte tangamperemeter anvendes til måling af vekselstrøm, AC/DC spænding, frekvens og modstand, og dermed velegnet til test og vedligeholdelse af elektrisk udstyr. Apparatet er forsynet med stort LCD display og har data-hold funktion, automatisk områdevalg og automatisk slukning.



190 DKK

15130215


INSPEKTIONSKAMERA

Kompakt video-inspektionskamera med 1m kabel m. Ø9 mm IP67 vandtæt kamerahoved til visuel kontrol, bl.a. til inspektion af bygningshulrum, rør og andre vanskelige steder. Egenskaber: Fokusering, LED-belysning, automatisk frakobling, digitalt zoom og REC-funktion til senere analyse af billeder/video. Leveres inkl. Micro SDHC-hukommelseskort og genopladeligt batteri.



975 DKK

15128150

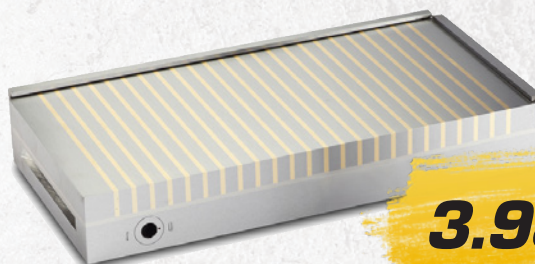

FRA
3.980 DKK

PERMANENT MAGNETPLAN

For opspænding af små og tynde emner. Polafstand 3,0 + 12,0 messing/stål. Ensartet spændekraft. Holdekraft: Max. 150N/cm².

Vare nr.	Længde	Bredde	Pris DKK
30350225	350 mm	150 mm	3.980,-
30350240	400 mm	200 mm	6.095,-
30350285	500 mm	300 mm	10.665,-
30350300	600 mm	300 mm	12.685,-

OUTLET-produkter gælder kun så længe lager haves

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 03.08.20 t.o.m. 31.10.20. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.